


AIRSTOP Těsnicí náplast

Aby parotěsné popř. parobrzděné fólie i jiné těsnicí výrobky mohli efektivně splnit úlohu vzduchotěsnosti budov musí být použité fólie v oblastech spojů, spár a otvorů vzduchotěsně utěsněny.

AIRSTOP Těsnicí náplast je pevná, má vysoký podíl lepidla, má vysokou přilnavost k nejrůznějším stavebním materiálům.

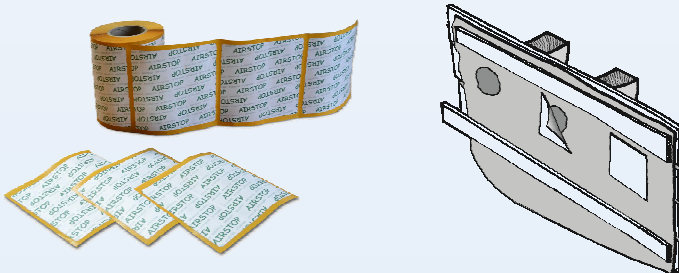

OBLAST POUŽITÍ:

pro rychlé utěsnění větších otvorů,
např. foukacích otvorů

VÝROBNÍ PARAMETRY:

Složení:	Pevná, nosná ,z umělé hmoty s akrylovým lepidlem	
Šířka role :	180mm	200 mm
Délka role:	180 mm	200 mm
Rolí dohromady:	222 ks	200 ks
Obsah kartonů:	4 role	4 role
Tloušťka :	0,3 mm	
Teplotní stabilita :	- 40°C do + 100°C	
Teplota zpracování :	od - 5°C	
Odolnost proti stárnutí :	30 let	
Skladnost:	v suchu a chladu	
Skladovatelnost:	2 roky	
Odolnost před položením ochranné krytiny:	max. 1 měsíc	
Barva:	Bíla se zeleným potiskem AIRSTOP	

ZPRACOVÁNÍ:

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. **Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí těsnicí pásy.** **AIRSTOP Těsnicí náplast** převezme funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení. Použité akrylátové lepidlo v náplasti neobsahuje žádnou pryskyřici ani jiné přísady, které by vedly ke zkrěhnutí lepicí vrstvy a tím je **extrémně odolné proti stárnutí.**

12.2013_CZ

www.isocell.at Info- Tel.: +43 (0) 6216 / 4108